


AD.STIL HELMATT TÄCKFÄRG

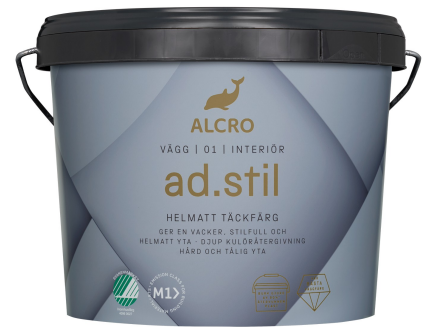

ad.stil Helmatt Täckfärg är vår vackraste färg för väggar inomhus som ger en helmatt och slitstark slutyta. Färgen går att torka av och är lätt att hålla ren. ad.stil ger en yta med djup kulöråtergivning, särskilt i mörka kulörer.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

8 m²/l

GLANS

Helmatt

MÅLNINGSTEMPERATUR

Mellan +10°C till ca +25°C ytttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Styrenakrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft.

Underlaget skrapas och slipas därefter.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR

rengörs med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

HÅL OCH SPRICKOR lagas med lämpligt spackel ur

Alcros spackelsortiment.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR

grundmålas med ad.stil.

LIMFÄRG tvättas bort med mycket vatten (till

rengöringsgrad 1). Grunda sedan med Milltex Renova

Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoffig yta binds med

Milltex Renova Grundfärg.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex.

nikotin, brand- eller vattensador behandlas först

med Milltex Renova enligt separat rekommendation

för respektive skada.

MÅLA

Rör om färgen väl innan användning. Säkerställ att

eventuell grundfärg torkat helt före applicering av

ad.stil. Måla jämnt och flödigt med en roller, gärna

med kort lugg för en slät och fin yta.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta

möjliga färg från målningsverktygen före rengöring.

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan

lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och

rengjorda emballage lämnas till

återvinningsstationer eller -centraler.

SKÖTSELRÅD

Var försiktig med nymålade ytor när det gäller

slitage och uppglansning. Färgens slutgiltiga goda

egenskaper uppnås först efter några veckor. Efter

härdningstiden använd handdiskmedel alternativt

allrengöringsmedel som inte innehåller

lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka

lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp.

Undvik rinningar av smutsvatten.

Rengöring: Torka av ytan försiktigt med en väl

urvriden luddfri trasa eller använd en mjuk borste.

Trasor och papper kan ludda av sig på ytan. Vid

behov kan svag lösning av handdiskmedel

alternativt allrengöringsmedel användas.

Vid vätning av ytan uppstår vanligtvis en

kulörförändring men den försvinner huvudsakligen

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillåmpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

igen efter uttorkning av ytan. Om kulörförändring kvarstår efter första tvättningen rekommenderas en avtvättning av hela väggpartiet. Färgen ger en mycket tålig yta men undvik ändå alltför kraftig bearbetning av ytan eftersom en uppglansning alltid är lättare synbar på en matt yta.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med suddgummi och borsta sedan bort resterna av suddgummit.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.