

LADY Aqua Matt

Produktbeskrivning

Typ

Matt färg för våtrum och tvättutrymmen.



Egenskaper och fördelar

Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem. LADY Aqua Matt har SINTEF Teknisk Godkännande, är rekommenderad av Fagrådet för Våtrum och godkänd av MVK, Svenska Måleribranschens Våtrumskontroll.

Användningsområde

Kan användas som vattentätt och vattenavvisande ytskikt på väggar och tak i våtrum/våtzoner på sjukhus, livsmedelsindustrin och övriga utrymmen där en slitstark och fuktbeständig yta krävs. Färgen innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för mögelbeväxning. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. Produkten ingår i Jotuns Våtrumssystem som är godkänt av MVK.

Se jotun.se, och längre ner i detta tekniska datablad, för utförlig utförandeanvisning över hur systemet byggs upp.


Underlag

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns Våtrumssystem.



Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L), 3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)
Tillgängliga baser	Vit, A, B och C.
Brytning	Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över Jotun Multicolor . Övriga kulörer skall blandas över Jotun Multicolor . Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit bas kan användas obruten som vit.
Glans	Matt 05
Generisk typ	Akrylfärg.
Volymtorrhalt	43 ± 2 volym%

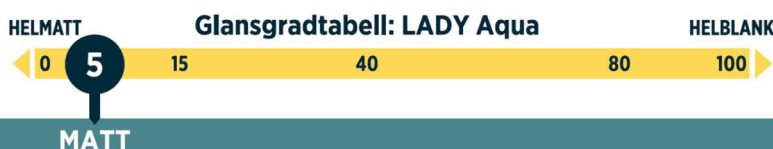

Litervikt	1.4
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga innan användning.

Vid montering av Jotuns Våtrumssystem skall utförandeanvisningen följas (se jotun.se).

Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprutvinkel	50-80°
Färgtryck	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Förtunning

Skall inte spädas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad	8 - 10	100 - 125	41 - 51

Förhållanden under applicering

Underlaget och luftens temperatur skall vara minst +10 °C vid applicering. Luftens RH max. 70 %

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
-------------------	-----

Övermålningsbar efter	4 t
Brukstorr	10 dagar
Genomhärddad	10 dagar

Låt systemet torka minst 10 dagar innan vattenbelastning.

Bruksanvisning

Uppbyggnad av ett vattentätt system

Förarbete	Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Ojämheter i underlaget, skruvhål, skarvar mellan skivmaterial, samt in- och utgående hörn spacklas med JOTUN Spackel våtrum . Vid användning av skivunderlag skall utgående hörn förstärkas med hörnbeslag och skarvarna förstärks med pappersremsa.
Övergång mellan vägg och golv:	Vid användning av vinylbeläggning på golv skall glasfiberväven dras minst 30 mm över golvbeläggningens sockel. JOTUN Grundning och lim för våtrum och LADY Aqua Matt skall påföras minst 3 mm nedanför väven för att försegla kanten på denna. Språnget mellan sockel och vägg spacklas med JOTUN Spackel våtrum . Överlappning på golvbeläggning av PVC som har en yta av PUR slipas noga. Avlägsna slipdammet och avfetta för att säkra god vidhäftning mellan golvbeläggning och det målade våtrumssystemet. Vid montering av kakel som sockel skall sockeln monteras först och dess tätskikt dras minst 3 cm upp på väggen ovanför sockelkanten. Det målade tätskiktet påförs ovanpå och ner till sockelkanten och kanten mellan kakel och färgsystem förseglas med Bostik H760. Färgsystemet skall överlappa golvmembranet med minst 30 mm. Efter att sockeln av kakel limmats upp skall kanten mellan kakel och färgsystemet förseglas med Bostik H760.
Rör genomföringar:	Runt genomföringar skall det skäras en V-fog som grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Skall torka minst 30 minuter. Därefter fylls fogen med Bostik H760. Vid väggdosor kan man i tillägg täcka med en manschett. Manschetten limas fast till underlaget med Bostik H760. Se även detaljerad monteringsanvisning. www.jotun.se
Grundning:	Alla underlag grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Förbrukning ca. 15 m ² /liter. Skall torka minst 4 timmar.
Väggbeklädnad:	Påför oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum . Förbrukning 4-5 m ² /liter. Använd en långhårig roller. Montera JOTUN Glasfiberväv för våtrum J100V eller JOTUN Slät Vägg för Våtrum J960V . Säkerställ att JOTUN Grundning och lim för våtrum inte hinner bli yttorr innan glasfiberväven monteras. Våderna monteras kant i kant på ytorna och med 1 cm överlappning i inåtgående hörn. Montera max 2 längder åt gången. Det är viktigt att blåsor som uppkommit slätas ut. Detta utförs enklast med en spackelspade av plast där kanterna avrundats. Säkra att väven trycks in i limmet ordentligt. Om väven lyfts för att flyttas vid montering, måste den efterslätas på nytt för att undvika bom och blåsor. Låt JOTUN Grundning och lim för våtrum och väven torka i 12 timmar. Applicera sedan JOTUN Grundning och lim för våtrum . Förbrukning 4-5 m ² /liter. Låt detta torka i 12 timmar. Vid montering av glasfiberväv skall en tapetkniv med nytt tunt blad användas för att skära glasfiberväven. Skador eller sprickor i glasfiberväven som uppstår i samband med friskärning runt rör genomföringar skall repareras med en extra strykning oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum på skadan. Se även detaljerad monteringsanvisning. www.jotun.se
Slutstrykning:	2 strykningar LADY Aqua Matt .

Underlag som sedan tidigare är målat med Jotuns Våtrumssystem

Förarbete:	Rengör med JOTUN Special Målartvätt , mattslipa ytan och avlägsna allt slipdam. Underlag som är angripna av mögel och/eller alger skall desinficeras med JOTUN Alg - och mögeldesinfektion efter tvättning. Tidigare målat våtrumssystem måste vara oskadat. Eventuella skador måste repareras innan du målar om med LADY Aqua Matt . Mindre sprickor påföres en strykning utspädd JOTUN Grundning och lim för våtrum . Skador (upp till 10 mm) fylls med Bostik H760 och påföres en strykning utspädd JOTUN Grundning och lim för våtrum . Efter min. 12 timmars torktid påföres 2 strykningar LADY Aqua Matt , förbrukningen skall vara 8–10 m ² /liter. Vid större skador/hål i underlaget skall man efter lagning, påföra ett komplett våtrumssystem med grundning och glasfiberväv påföras från hörn till hörn på hela den skadade väggen (ovanpå existerande våtrumssystemet) för att säkra att systemet fortsatt är vattentätt.
Slutstrykning:	2 strykningar LADY Aqua Matt . Låt det gå minst 4 timmar mellan varje strykning.

Underhåll

Nymålade ytor skall inte tvättas eller utsättas för vattenbelastning de första 10 dagarna (härdningstid för produkten).
Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas.
Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Tom och torr färgburk i metall kan du lämna till lokal återvinningsstation.
Tom och torr färgburk i plast kan sorteras som plastemballage, kom ihåg att ta bort metallhandtaget.
Läs mer på Sopor.nu om hur detta görs i din kommun.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Godkännanden



Produktgaranti



Garanterad täckförmåga på två strykningar. Närmare om LADY Täckgaranti:

Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.

Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar på icke sugande underlag. Garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.